

## Principe

- ▶ Chauffage électrique de piscines ou de spas par effet joule.

## Gamme de produits

- ▶ 3 kW, 6 kW et 9 kW en monophasé.
- ▶ 3 kW, 6 kW, 9 kW et 12 kW en triphasé.

## Caractéristiques générales

- ▶ Thermoplongeurs en Titane ou Inox Incoloy 825.
- ▶ Corps Polyamide chargé 30% fibre de verre.
- ▶ Coffret électrique de commande déportable à 1,20 m.
- ▶ Thermostat de régulation digital ou manuel.
- ▶ Thermostat de sécurité.
- ▶ Contrôleur de débit indépendant.
- ▶ Raccords union orientables.
- ▶ Installation dans tous les sens (verticale, horizontale).
- ▶ Taille unique, entraxe de pose de 40 cm environ.
- ▶ Adaptable aux locaux enterrés.
- ▶ Réchauffeurs 3 et 6 kW convertibles mono/tri.



## Caractéristiques techniques

▶ Puissance (kW)	3 kW	6 kW	9 kW	12 kW
▶ Intensité absorbée version mono	13 A	26 A	40 A	-
▶ Section câble d'alimentation (Mono)*	3 x 4 mm <sup>2</sup>	3 x 6 mm <sup>2</sup>	3 x 10 mm <sup>2</sup>	-
▶ Intensité absorbée version tri	4,5 A	9 A	14 A	17 A
▶ Section câble d'alimentation (Tri)*	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 4 mm <sup>2</sup>	5 x 4 mm <sup>2</sup>
▶ Débit minimum	5 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h
▶ Débit maximum	30 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h
▶ Raccordement	PVC Ø 63	PVC Ø 63	PVC Ø 63	PVC Ø 63


\* Sections indicatives pour une longueur de câble inférieure à 20 mètres.

**Conseil :** Vérifier auprès d'EDF la puissance disponible au compteur (particulièrement en monophasé)




# Installations recommandées





## ► Corps horizontal, montage en BY-PASS

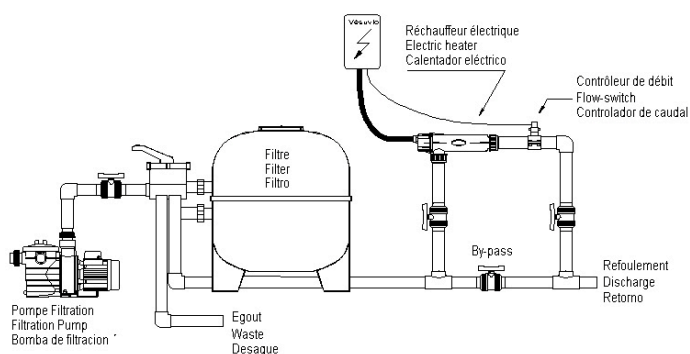

## ► Corps vertical, montage en BY-PASS

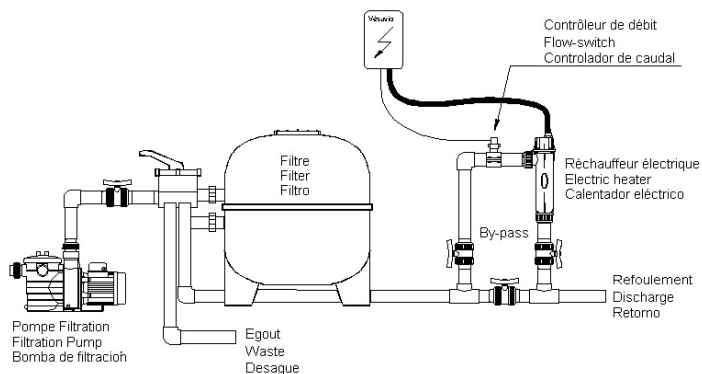

## Dimensions

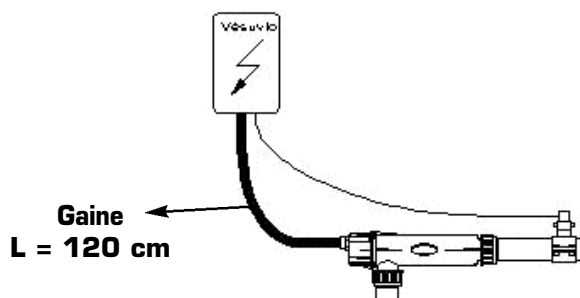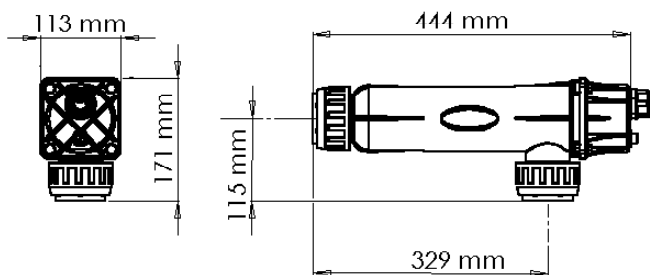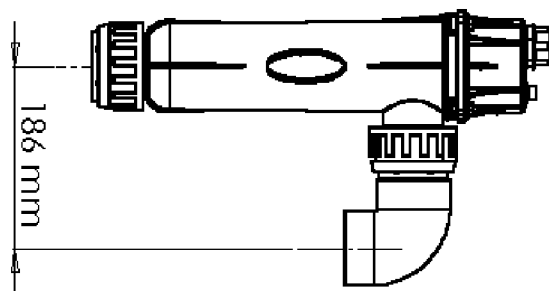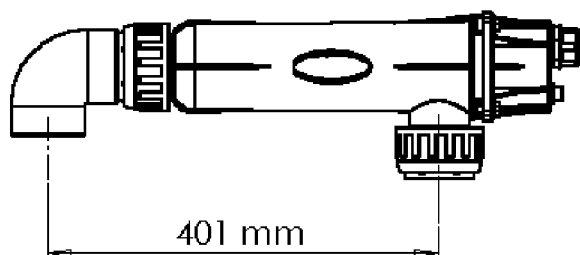

ZA DE LA GARE - BP 135 - 13533 SAINT RÉMY DE PROVENCE CEDEX - FRANCE

TÉL : 04 90 92 75 00 / FAX : 04 90 92 43 99 / e-mail : info@aqualux.com - S.A.S au capital de 1 274 272 € - RCS Tarascon B 390 039 949