


# Pompe de filtration PULSO

Gamme de 12 à 36 m<sup>3</sup>/h.



## Composition du colis :

- |  |   |
|--|---|
| 1 pompe Pulso                            | 1 raccord union 50 à coller (refoulement) |
| 1 raccord union 63 à coller (aspiration) | 1 panier préfiltre                        |
| 1 réduction 63/50                        | 1 couvercle + joint                       |

## Caractéristiques techniques :

- > Type : ..... centrifuge auto-amorçante (4 mètres)
- > Couleur : ..... verte
- > Puissance monophasée : ..... 0,6 à 3 cv
- > Puissance triphasée : ..... 0,75 à 3 cv
- > Moteur : ..... isolement classe F ; protection IP 55
- > Corps : ..... polypropylène chargé en fibre de verre
- > Support : ..... polypropylène chargé en fibre de verre
- > Turbine : ..... Noryl chargé en fibre de verre
- > Garniture mécanique : ..... graphite et alumine
- > Connexions entrée/sortie : ..... aspiration 63/50, refoulement 50
- > Vidange : ..... oui sur préfiltre
- > Alimentation : ..... 230V / 380V - 50Hz
- > Type de fermeture couvercle : ..... à visser (bague)
- > Matière axe moteur : ..... inox AISI 420
- > Volume préfiltre : ..... 1,6 litres

## Avantages produit :


- > Facile à installer, sa large boîte à bornes permet un branchement électrique et ses deux raccords unions assurent un raccordement hydraulique aisé.
- > Discrète, sa conception et ses amortisseurs de vibration limitent sa puissance acoustique à 75dB.
- > Efficace, sa conception la rend auto amorçante jusqu'à 4 mètres.
- > Universelle, les matériaux utilisés assurent un fonctionnement optimal aussi bien avec de l'eau de mer, de l'eau chlorée, de l'eau déminéralisée ou de l'eau traitée à l'ozone.
- > Sûre, une rainure permet un positionnement parfait du panier dans le préfiltre et limite ainsi le passage de déchets dans la turbine.
- > Pratique, l'ouverture et la fermeture du couvercle sur 1/4 tour par "2 oreilles" ergonomique.
- > Facile à positionner grâce à son pied amovible intégrant les pattes de fixation et l'amortisseur de vibration.

## Garantie :

- > 2 ans.

# Pompe de filtration PULSO


## Dimensions :

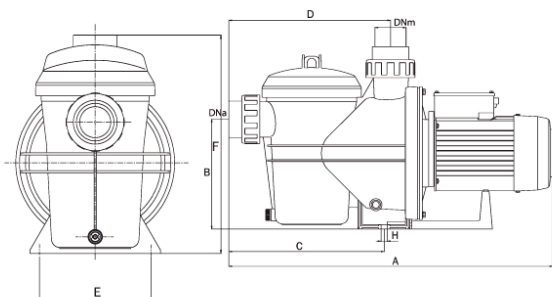

DIMENSIONS (en mm)	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
PULSO060M	540	330	345	340	240	280	50/63	50	9,4
PULSO075M PULSO075T	540	330	345	340	240	280	50/63	50	10,7
PULSO100M PULSO100T	540	330	345	340	240	280	50/63	50	11,4
PULSO150M PULSO150T	540	330	345	340	240	280	50/63	50	13,5
PULSO200	655,5	222	314,5	327	188	268	63	63	18
PULSO250	655,5	222	314,5	327	188	268	63	63	21
PULSO300	651,5	222	314,5	327	188	268	63	63	23

TYPE MONOPHASE	TYPE TRIPHASE	A		PI (kw)		kw	HP	µF	Débit m³/h	Hauteur manométrique (m)			
		1- 230 V	3- 400 V	1-	3-					12	10	8	6
PULSO060M		3,6	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16	12	8	10	12	13,5
PULSO075M	PULSO075T	5,1	1,9	1,1	1	0,55	0,75	16		11	12,5	14,5	17
PULSO100M	PULSO100T	5,8	2,2	1,2	1,2	0,75	1	16		14,5	16,5	18	19,5
PULSO150M	PULSO150T	7,1	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25		17	19,5	22	23
PULSO200M	PULSO200T	8,5	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25		22	25	29	30
PULSO250M	PULSO250T	9,4	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30		26	29	31	34
PULSO300M	PULSO300T	12,5	5	2,8	2,6	2,2	3	60		31	33	36	38

## Courbes de puissance :

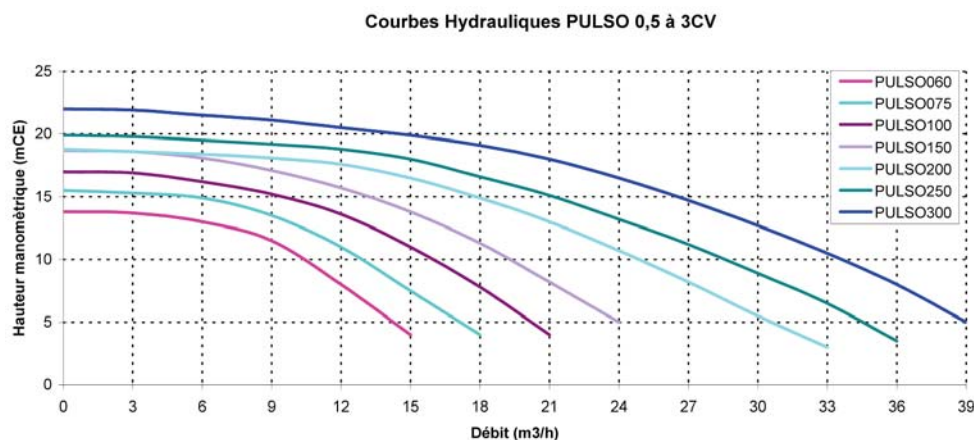

Votre vendeur - conseil :

Téléphone : 0970 440 858

Fax: 01.58.28.55.55

Mobile: 06.23.58.02.03

Tel: 0970.440.858  
contact@o-clik.com

